


シュミット社製

・チップボイラとチップサイロ（４）

ボイラは建屋の中で、チップサイロを屋外コンテナとした例

450KW チップボイラ+チップサイロ30m<sup>3</sup>


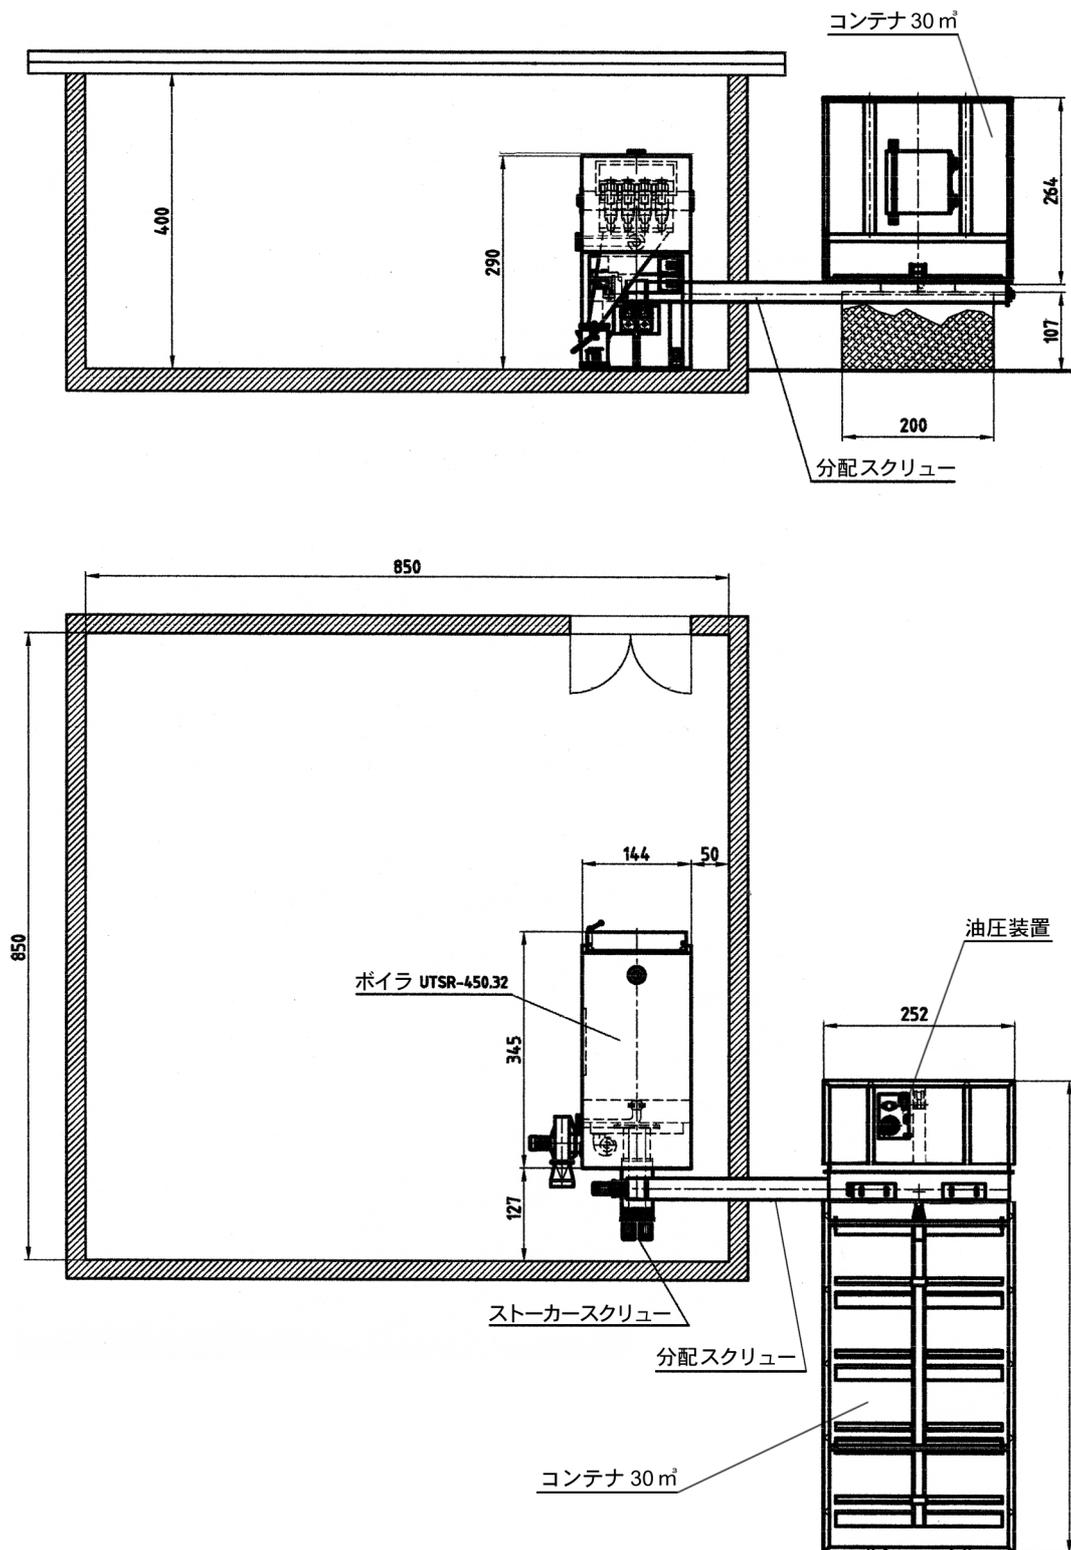


シュミット社製

・チップボイラとチップサイロ (5)


建物の中にボイラとチップサイロを収める例

450KW チップボイラ+チップサイロ30m<sup>3</sup>

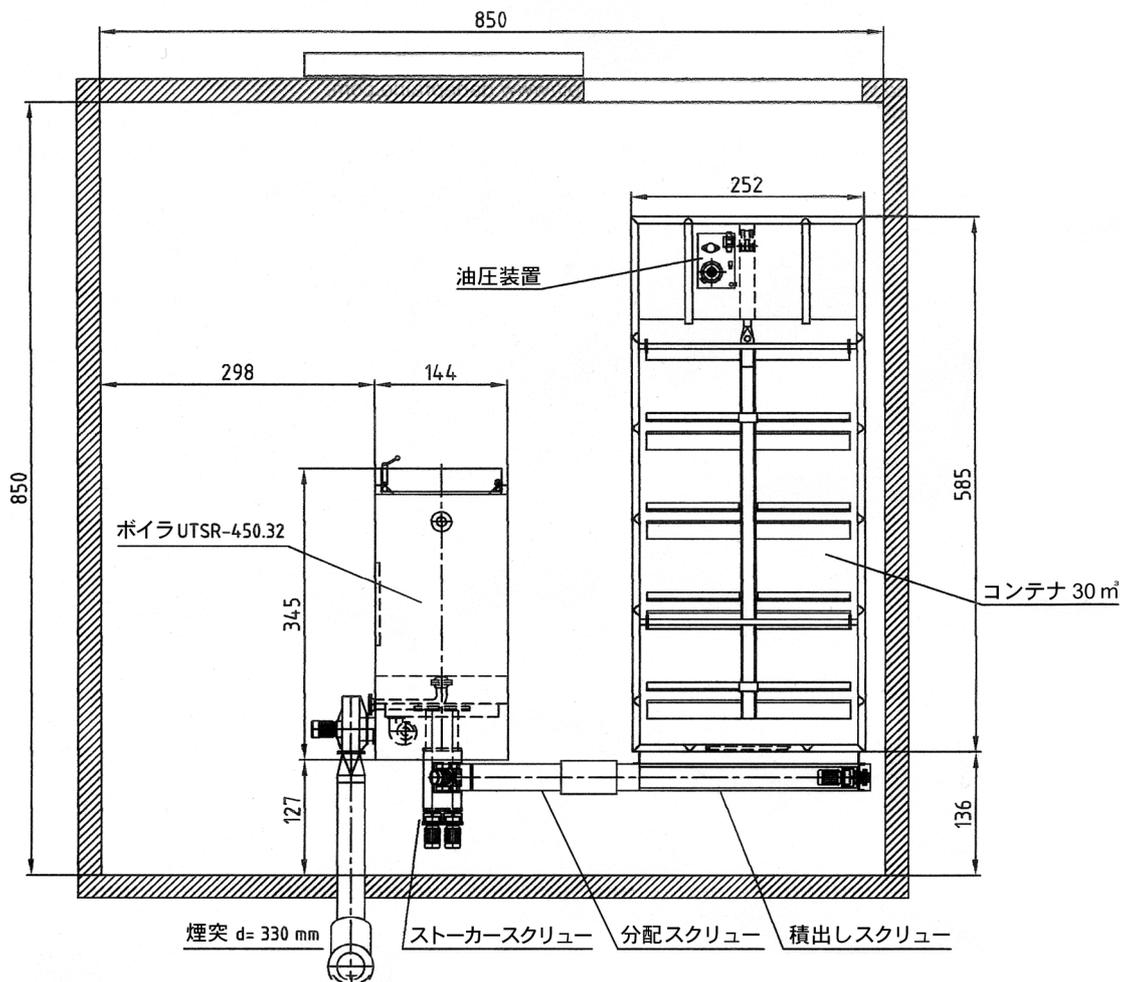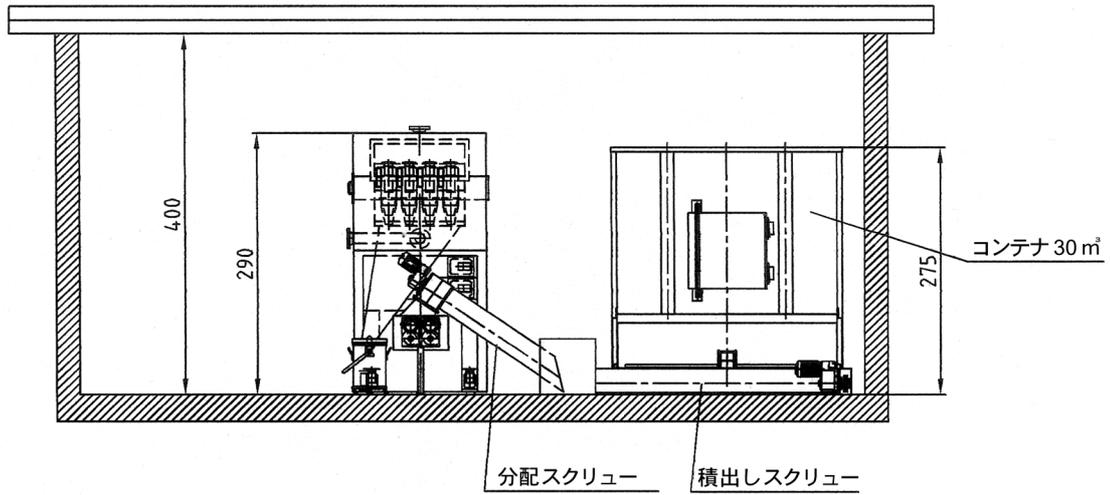


シュミット社製

・コンテナ種類（ボイラ出力別）

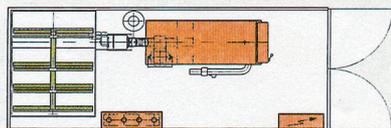


**20-150 kW**

- 30 m<sup>3</sup>のみにサイロ搭載型

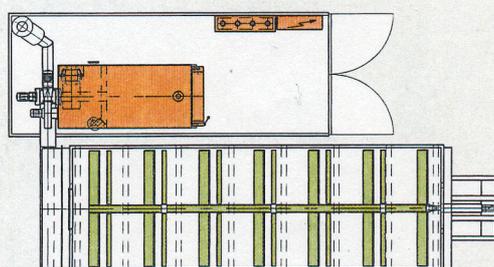

**20-360 kW**

- 下込め又は正面火格子型
- 最大 70 m<sup>3</sup>までの別置型燃料コンテナ

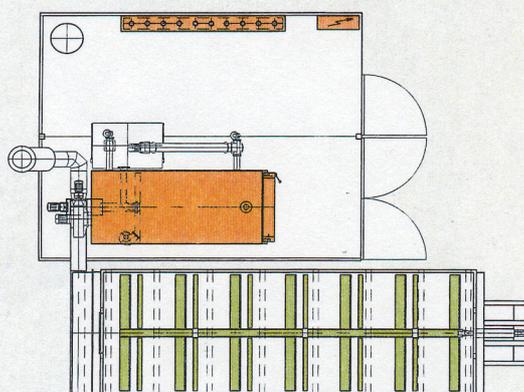

**450-900 kW**

- 下込め又は正面火格子型
- 自動灰除去装置
- 最大 70 m<sup>3</sup>までの別置型燃料コンテナ

**Larger units on request.**